СЕРИЯ COMFORT / **КОМЛЕКТ VT 100**

Оконный приточный клапан Ventec серии VT100 имеет хорошую пропускную способность 35 м3/ч. Подходит для систем с естественной вентиляцией для обеспечения нормативного притока воздуха при закрытых окнах. Клапан имеет регулятор расхода, который ограничит приток в случае высокой ветровой нагрузки (актуально для высотных жилых зданий). Клапан создает тишину и комфорт в квартире за счет шумоизоляции 32 дБ.

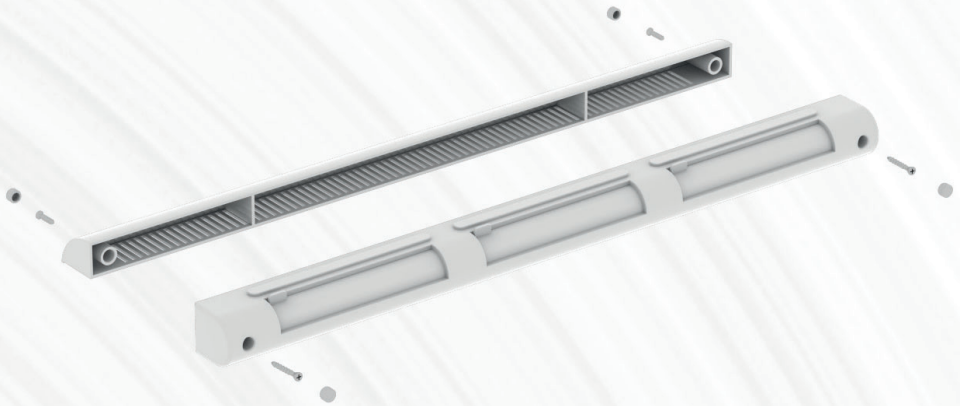

- Предназначены для организации притока воздуха 24/7
- Шумоизоляция 32 дБ
- Имеет 3 створки для точного регулирования потока
- Не пропускает пыль и аллергены за счет фильтрации воздуха (доп. опция)
- Применяется в зданиях любой этажности, расположенных в местах с любым уровнем шума

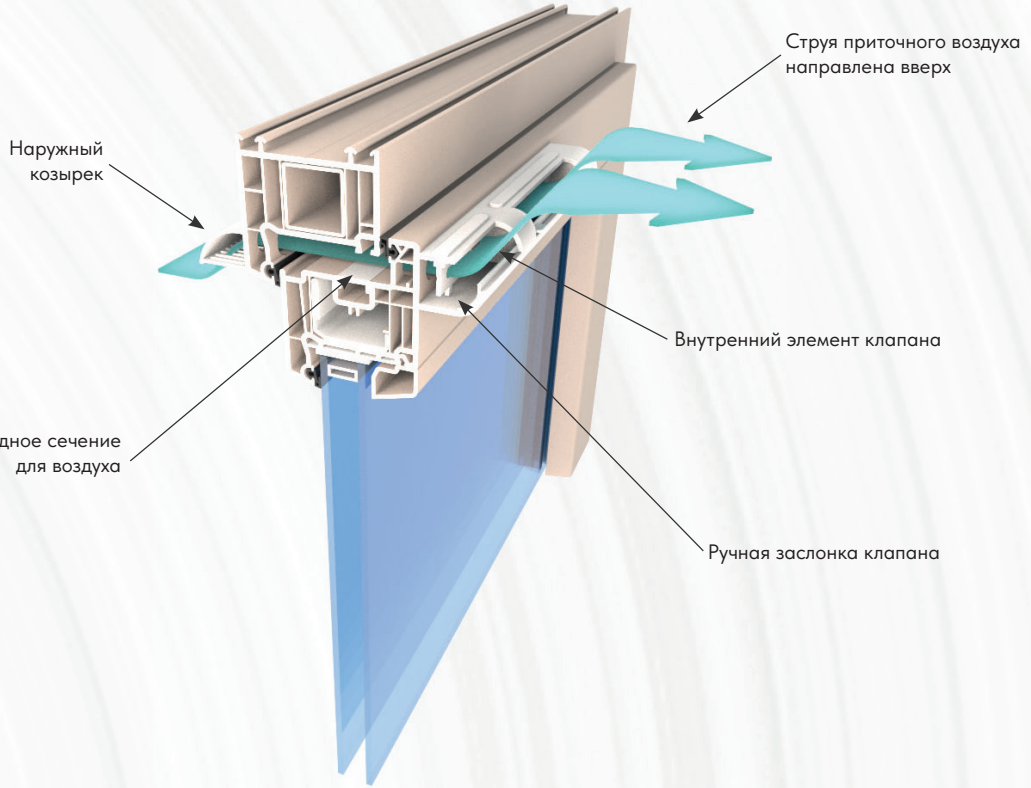

РАСХОД ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

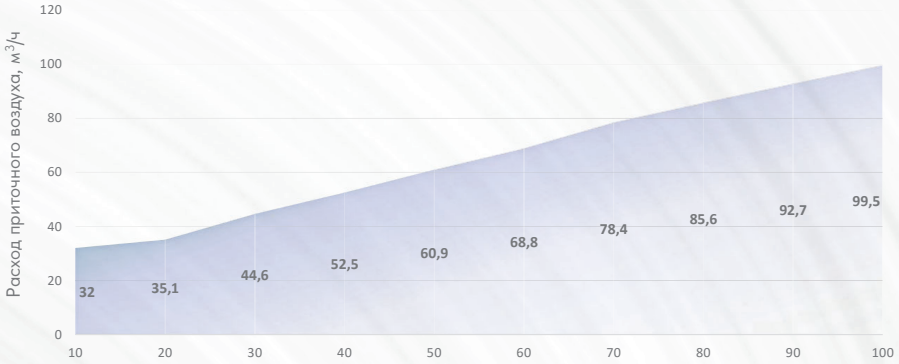

Перепад давления на клапане, Па

Поток воздуха 32 м3/ч (Δp = 10 Па)
Поток воздуха 35 м3/ч (Δp = 20 Па)
Звукоизоляция Dn,e,w (C;Ctr) = 32 (-1;0) дБ

Клапаны серии VT 100 просты в установке и удобны в использовании. Они не требуют сложного монтажа или специального обслуживания, а также монтируются на окна любого типа: ПВХ, алюминий (в пустотелые профили требуется установка специальных проходных каналов KL10 / KL12), дерево. Клапаны легко настраиваются на нужный уровень притока воздуха за счет ручного регулирования створок.

Тип	VT 101	VT 112	VT 113	VT 114	VT 115	VT 122	VT 123	VT 124	VT 125
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016

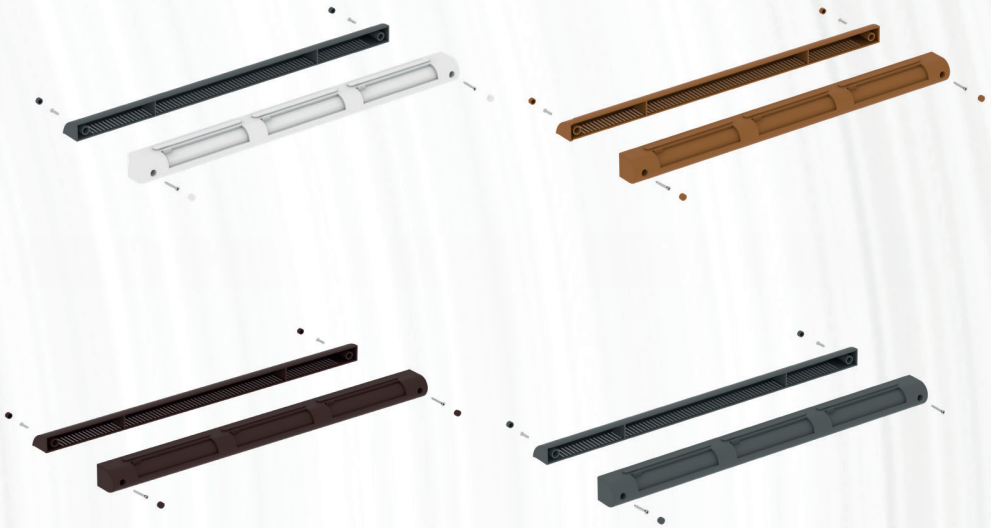

* некоторые примеры цветового исполнения

МОНТАЖ КЛАПАНА НА ОКНО ПВХ

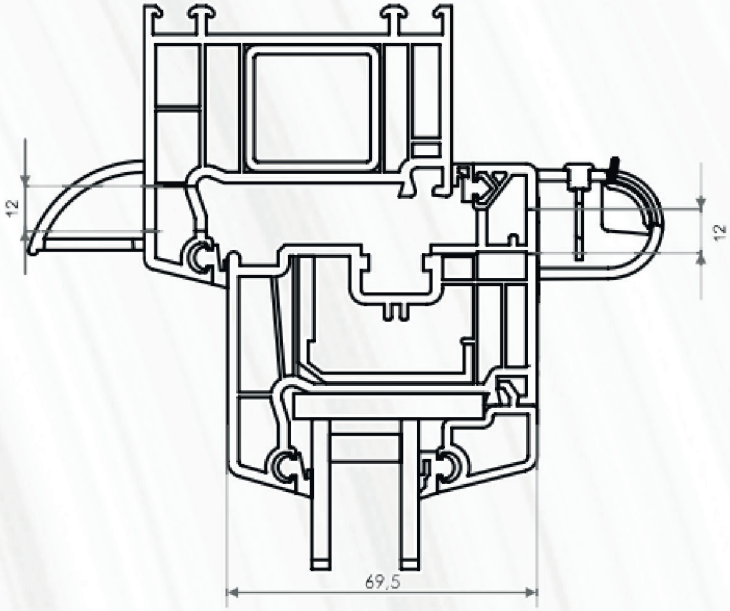
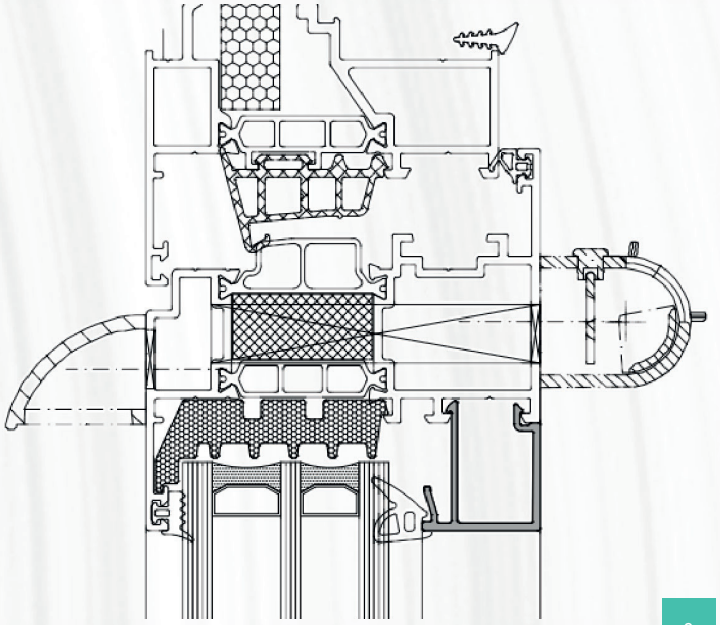
МОНТАЖ КЛАПАНА НА АЛЮМИНИЕВОЕ ОКНО